Placo SAINT-GOBAIN	**FICHE PRODUIT SUPRALAINE**	Supralaine
	FP – PYL–SUP	Rev: 04-10

DESCRIPTION :

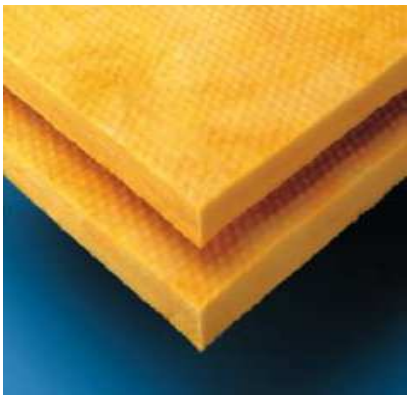

Panneaux flexibles de laine de verre, formés de fibres allongées et agglomérées avec de la résine hydrofugée qui durcit à la chaleur.

CHAMPS D'APPLICATION :

Isolant thermique et acoustique pour cloisons, mais aussi pour doublages autoportants de plaques de plâtre laminé, sur :

- Murs de façades, ou murs intérieurs de séparation d'unités ayant un usage différent, ou de zones communes, enceintes d'expositions ou d'installations,
- Murs de séparation de logements, de chambres d'hôtels, hôpitaux, pièces d'installation, etc.

Application pour faux plafonds.

AVANTAGES :

- Améliore l'efficacité et permet des économies d'énergie.
- Produit soutenable.
- Stabilité des dimensions
- Produit léger.
- Facile et rapide à installer.
- Non hydrophile.
- Imputrescible et inodore.
- N'attire pas les rongeurs.
- N'est pas composé d'agents favorisant le développement bactérien.
- Facile à couper et à manipuler.

DONNEES TECHNIQUES :

(selon la Norme UNE-EN 13.162)

	SUPRALAINE 45	SUPRALAINE 60
Longueur (mm) :	1350	1350
Largeur (mm) :	400 / 600	400 / 600
Epaisseur (mm) :	45	60
Tolérance à l'épaisseur :	T3	T3
Coef. de conductivité thermique (λ_D) :	0,038 W/m.k	0,040 W/m.k
Résistance thermique (R_D) :	1,15 m².k/W	1,50 m².k/W
Résistance à la vapeur d'eau (μ) :	MU1	MU1
Chaleur spécifique approx. (Cp):	800 J/Kg.k	800 J/Kg.k
Réaction au feu :	A1	A1
Absorption de l'eau (Wp) :	Non hydrophile	Non hydrophile
Résistance au passage de l'air :	>5 kPa.s/m²	>5 kPa.s/m²
Absorption acoustique (α_w) :	0,70	0,80
Conditionnement (m²/palet) :	136,48 / 168,48	97,2 / 116,64

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Plaques, profilés et pâtes destinées au montage de cloisons, plafonds et doublages de plaque de plâtre laminé.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Nous recommandons de la stocker et de la conserver à l'abri des intempéries.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation Placo.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.

CE
45 mm – A43/0232
60 mm – A43/0233

AENOR
Producto Certificado

Sistema integral
GARANTIA
Placo
uso